
Pt1000TGL40/C,□□□□, 2□,□CINCH□□□

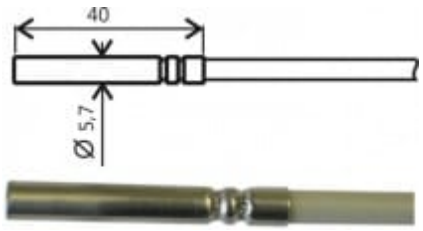

□□: SN186C

□□□□□□□□(IP67)□□□□,□□□□□-30□+80°C.
17241□□□□□,2□□PVC□□□□,□□□□□-30□+80°C,□CINCH□□□.

□□□5.7mm, □□40mm.

□□□□□□□□t63□□□□<10s, t95<30s.

1m/s□□□□□□□□t63□□□□<60s, t95<150s.

□□□□

TEMPERATURE SENSOR	
Measuring range	-30 to +80 °C
Accuracy	± (0.15 + 0.002 t) at °C
Accuracy class	A
Time response	t0.5 <7 s (in flowing water at > 0.2 m/s) t63 <10s, t95 <30s (in liquid) t63 <60s, t95 <150s (air flow 1m/s)
Type of sensing element	Pt1000
Temperature coefficient	3850 ppm / °C
GENERAL TECHNICAL DATA	
Wire connection	2-wire connection
Material of the case	stainless steel DIN 1.4571
Dimensions of the case	length 40 mm; diameter 5.7 ± 0.1 mm
Lead-in cable	PVC shielded
Length of lead-in cable	2 meters
Connector	CINCH
IP protection	IP67
Warranty	30 months