
Pt1000TR160/M, □□□□, 5□,□MiniDIN□□□

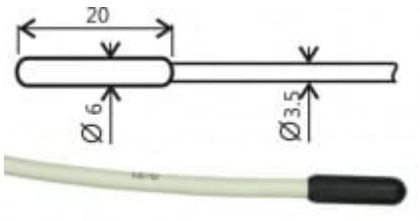

□□: SN201M

□□□□□□□□(IP67)□□□□,□□□□□-30□+80°C.
□□ t=±(0.30+0.005*|t|) - class B□□IEC751□□.

□□□□□□□□□□□,5□□PVC□□□□□□

□□□□:6mm, □□:20mm. □□□□:3.5mm. □MiniDIN□□□.

□□□□

TEMPERATURE SENSOR	
Measuring range	-30 to +80 °C
Accuracy	± (0.3 + 0.005 t) at °C
Accuracy class	A
Time response	t0.5 <12 s (in flowing water at > 0.2 m/s) t50 <12s, t90 <32s (in liquid)
Type of sensing element	Pt1000
Temperature coefficient	3850 ppm / °C
GENERAL TECHNICAL DATA	
Wire connection	2-wire connection
Material of the case	POLYAMIDE-based plastic
Dimensions of the case	length 20 mm; diameter 5.7 ± 0.1 mm
Lead-in cable	PVC shielded
Length of lead-in cable	1 meter
Connector	MiniDin
IP protection	IP67
Warranty	30 months