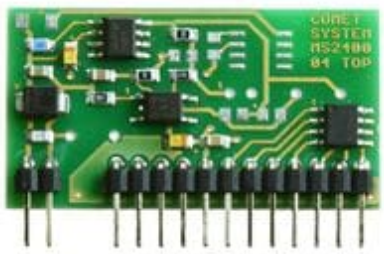

# S二进制输入模块,用于MS系列数据记录仪

型号: M1041

二进制输入用于低电势触点信号.闭合触点最大电阻: 1000欧姆. 记录最小时长: 200ms.

技术参数